


6.4 AF101

<https://www.jd-rep.com/kontakt.html>

6.4.1 Technische Daten

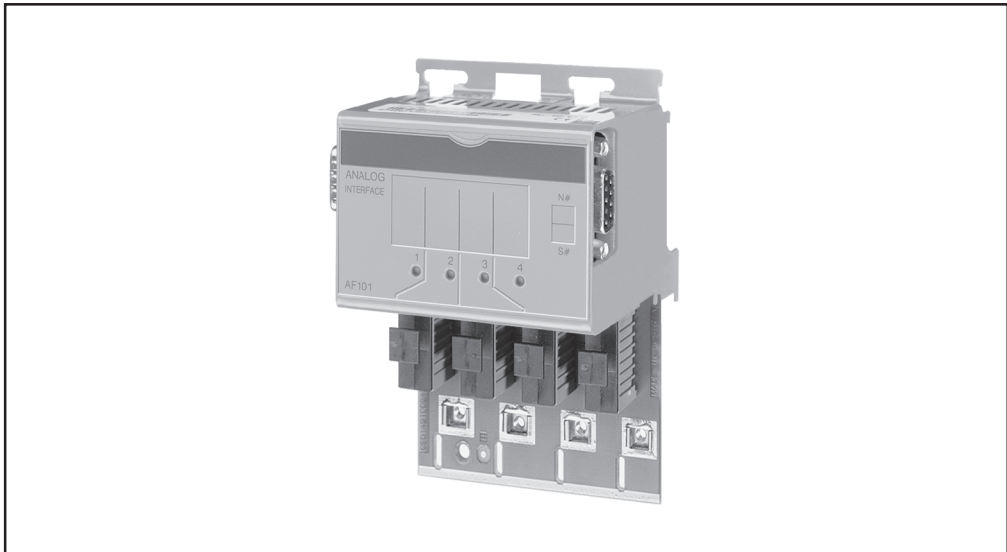

Bezeichnung	AF101
Allgemeines	
Bestellnummer	7AF101.7
Kurzbeschreibung	2003 Adaptermodul 4 Steckplätze für Anpassungsmodule
C-UL-US gelistet	JA
B&R ID-Code	SC0
Anzahl	
CP430, EX270	2
CP470, CP770 CP474, CP476, CP774 EX470, EX770 EX477, EX777	4
Adapter-Interface	4 Steckplätze (Slots) für Anpassungsmodule
Potentialtrennung	NEIN
Status-LEDs	für jeden Kanal
Leistungsaufnahme	max. 0,3W
Mechanische Eigenschaften	
Maße	B&R2003 einfachbreit



Adaptermodule immer direkt rechts neben dem Controller betreiben!

Adaptermodule dürfen nur auf den ersten vier Moduladressen des Systems B&R 2003 betrieben werden.